

ALUGOM

Serie

MATRA 135 RPT

Especificaciones Técnicas

Carpintería Corredera Elevable y en Línea con Rotura de Puente Térmico
Cercos y Hoja Perimetral

Posibilidad de Cerco Monocarril Perimetral

Sección de Marco..... 135 mm

Sección de Hoja..... 53 x 100 mm

Galce de vidrio..... Vidrios hasta 40 mm

junquillos de altura 20mm (Tabla de Acristalamiento 1)

Peso Máximo por Hoja Elevable: **300 kg** (con carro adicional 400 kg)

Posibilidad de colocación de Herraje multipunto Corredera en línea
(Peso Máximo por hoja 200 Kg)

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	4
Estanqueidad al agua •	CLASE	9A
Resistencia al viento*	CLASE	C5
Transmitancia térmica** Uw		1.5 W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)^		4.7 W/m² K
Aislamiento Acústico***		32 (-1;-4) dB

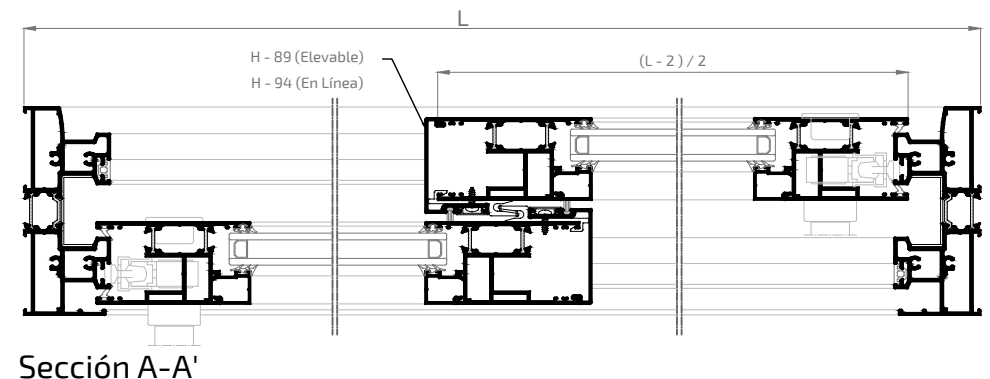
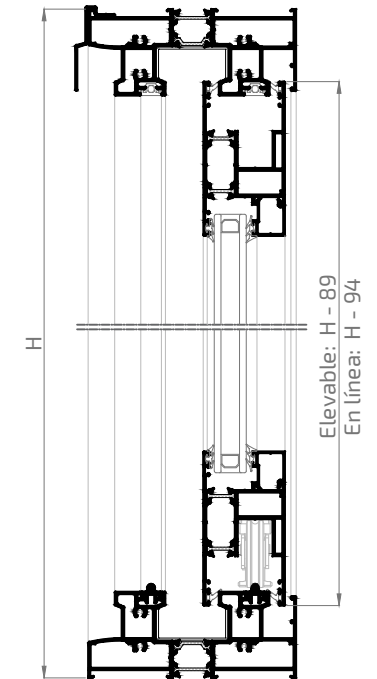
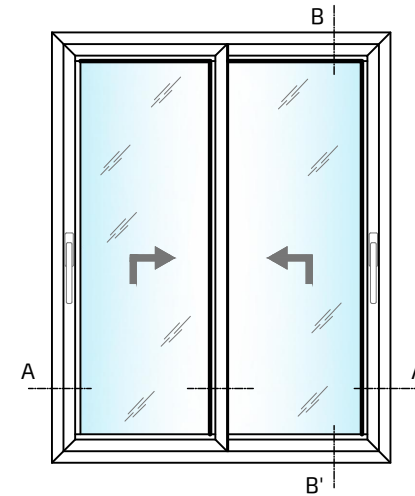
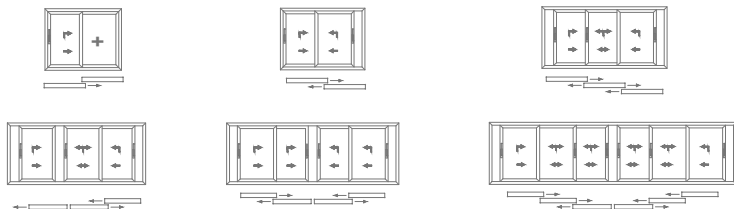
* Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm

• Ventana de 2 hojas de 3000 x 2375 mm

** Ventana de 2 hojas de 4000 x 2900 mm; vidrio Ug: 0,7 w/m²k

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio 4/12/4

Posibilidades de Apertura



Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico de ALUGOM.

Detalles Técnicos

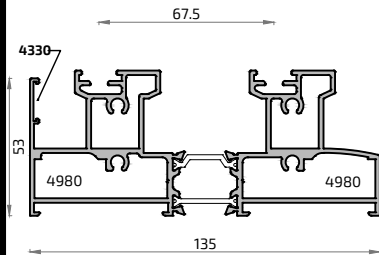
2

Perfiles

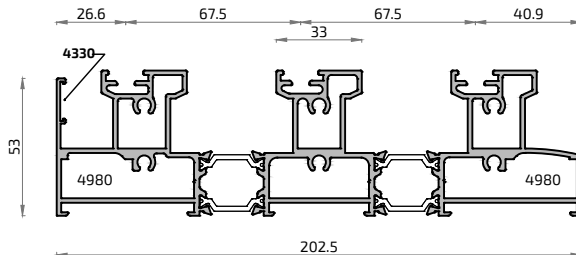
MATRA 135 RPT

8670M 1160M

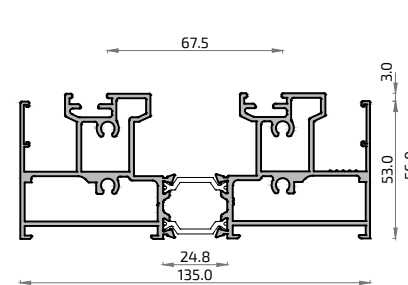
Cerco 2 Carriles MATRA 135 RPT

**8682M**

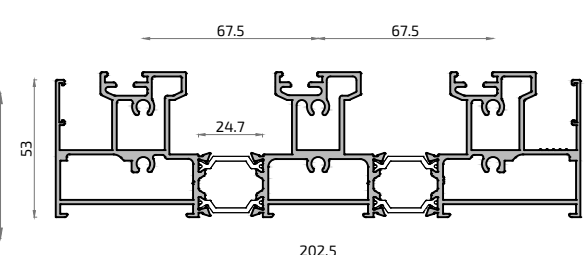
Cerco 3 Carriles MATRA 135 RPT

**20823M**


Cerco simétrico MATRA 135 RPT

**21130M**

Cerco simétrico 3 carriles

**8673M** 1163M


Hoja Perimetral MATRA 135 RPT

**20219**


Tapeta hoja cruce minimalista

**8680M**


Acople 4 Hojas MATRA 135 RPT

**20206M**

Hoja cruce minimalista MATRA 135

**8865L**

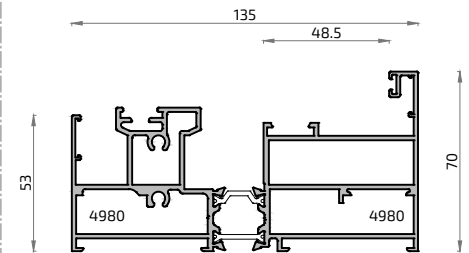
Pilastra 28 mm MATRA 135 RPT




Monocarril

8974M

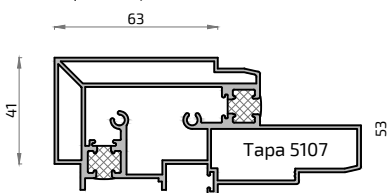
Cerco Monocarril MATRA 135 RPT

**8676** 1166


Acople Central Hoja MATRA 135 RPT

**16104** **NO STOCK**


Esquinero Hoja MATRA 135 RPT

**8679** 1169


Acople Cierre Multipunto

**8677** 1167


Vierteaguas Superior MATRA 135 RPT

**783** 6695

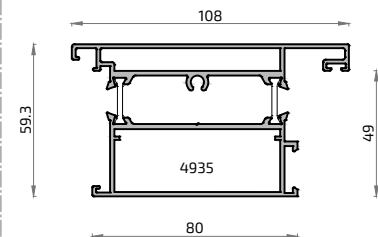
Base Refuerzo Postizo Hoja

**784** 6696


Tapa Refuerzo Postizo Hoja

**8971M**


Pilastra Monocarril MATRA 135 RPT

**281** 1140


Solapa 30 mm

**8832**


Solapa Inferior 30 mm Monoblock

**8629**


Solapa 45 mm

**8630**


Solapa Inferior 45 mm Monoblock

**629** 6807

Tapa refuerzo postizo pilastra

**628** 6806


Refuerzo postizo pilastra

**8675** 1165

Clip Carril Rodadura

**8973**

Tapa Exterior Cerco Monocarril MATRA 135 RPT

**NO STOCK**

FUERA DE STOCK. Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Detalles Técnicos
2

Accesorios

MATRA 135 RPT

Escuadras	4980 Escuadra cerco y hoja	4981 Escuadra interpol. hoja	4330 Escuadra alineamiento 15 mm	4735 Escuadra alineamiento 2 mm	Juntas	4990 Junta carril lateral y superior	4950 Junta perimetral Hoja	5194 Junta interior acristalamiento de 2 mm	1337 Junta interior acristalamiento de 3 mm	1338 Junta interior acristalamiento de 4 mm	4089 Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	4091 Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	5261 Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	4056 Junta perimetral hoja tubular	Felpudos	4973 Felpudo Fin-Seal 7 x 10+2 mm
4180 Burlate Tri-Fin 7 x 10+2 mm	A23187 Felpudo QUADRAFIN 7x10	Aislantes	4959 Aislante cruce minimalista MATRA 135RPT	4993 Perfil aislante cerco RPT	4992 Aislante acople central RPT	4331 Perfil aislante Cerco Monocarril	Tapas	4339 Juego tapas fijador postizo (783-4)	5107 Tapas esquinero	4337 Embellecedor salida aguas con membrana	4035 Embellecedor salida aguas	4994 Tapeta cubretornillo central	Elementos de cierre	4997 Herraje básico corredera elevable		
4998 Herraje básico corredera elevable con cerradura		4952 Cremona elevable (1770 mm) Ver Tabla (I)	4954 Cremona elevable (2270 mm) Ver Tabla (I)	4939 Cremona elevable (2670 mm) Ver Tabla (I)	4947 Barra de conexión 1100 mm Ø 8 mm	4948 Barra de conexión 1350 mm Ø 8 mm	4949 Barra de conexión 1800 mm Ø 8 mm	4936 Barra de conexión 3300 mm Ø 8 mm	Amortiguador 400 (SilentClose) 5068 Amortiguador 200 (SilentClose) NO STOCK 5069 Kit Accesorios Amortiguador (SilentClose) 5070 Calce para Amortiguador (SilentClose) 5071		 					

HASTA 400 kg
RANGO DE ALTURAS - MECANISMO CREMONA ELEVADORA

Referencia ALUGOM	Denominación CREMONA ELEVADORA	Longitud Mecanismo Cremona (mm)	Altura Manilla (mm)	HOJA		MARCO (2 hojas)	
				Desde (mm)	Hasta (mm)	Desde (mm)	Hasta (mm)
4952	CREMONA ELEVADORA 1165 - 1795	1770	400	1165	1795	1259	1889
4954	CREMONA ELEVADORA 1795 - 2295	2270	1000	1796	2295	1890	2389
4939	CREMONA ELEVADORA 2045 - 2695	2670	1000	2045	2695	2139	2789

HASTA 400 kg
RANGOS DE ANCHURAS - VARILLA DE CONEXIÓN DIÁMETRO 8 -ELEVABLE

Referencia ALUGOM	Denominación VARILLA DE CONEXIÓN	HOJA	
		Desde (mm)	Hasta (mm)
4947	BARRA DE UNIÓN DE 1000 mm	700	1600
4948	BARRA DE UNIÓN DE 1350 mm	1601	1850
4949	BARRA DE UNIÓN DE 1850 mm	1851	2350
4936	BARRA DE UNIÓN DE 3300 mm	2351	3300

* Anchura mínima de hoja: 700 mm















(1) POSIBILIDAD DE PEDIR EN MATERIAL ACERO INOX.

Detalles Técnicos

2

Accesorios

MATRA 135 RPT

4988 Taco guía superior (4 piezas) 	4987 Taco guía desmontable 	4982 Rueda tándem en línea 200 kg hoja (2 unds) 	4991 Escuadra junquillos curvos 	4942 Grampón de aireación 	5240 Cilindro cerradura manilla int-ext. 40 x 50 mm 	4977 Carro adicional hoja >300 kg 	4978 Muelle cremona hoja > 150 kg 	4999 Uñero Exterior 	4984 Conjunto cortavientos elevable 	4983 Cortavientos corredera 	4332 Juego Cortavientos Monocarriil Corredera 	4333 Juego Cortavientos Monocarriil Elevable 	4943 Tope 90 	4938 Contraplaca encuentro 4 hojas 	Varios	4176 Válvula de drenaje 	4078 Pieza sujeción junquillo curvo 
4991 Escuadra junquillos curvos 	4985 Embelecedor cruce MATRA 135 	4986 Embelecedor cruce corredera 	A21614 Tornillo M6 x 60 manilla elevable  60	A21615 Tornillo M6 x 72 mm manilla elevable  72	4935 Taco pilastra Monocarriil  64	Manillas	4190 Manilla BÁSICA C/7 	5183 Manilla BÁSICA C/7 con llave 	5079 Manilla PREMIUM 	5080 Manilla PREMIUM con llave 	5191 Manilla KORA C/7 	4960 Manilla DIRIGENT doble para llave 	A25097D Cierre palanca cuadr. vent. Dcha. 	A25097I Cierre palanca cuadr. vent. Izq. 	A25098D Cierre palanca cuadr. balcon. Dcha. 	A25098I Cierre palanca cuadr. balcon. Izq. 	A25099D Cierre palanca cuadr. llave Dcha. 
A25099I Cierre palanca cuadr. llave Izq. 	A25100 Tirador cierre palanca ventana  NO STOCK	A25101 Tirador cierre palanca balconera  NO STOCK	Utillaje	4073 Fresa pilastra Monocarriil 	4996 Útil MATRA 135 RPT 												

Detalles Técnicos

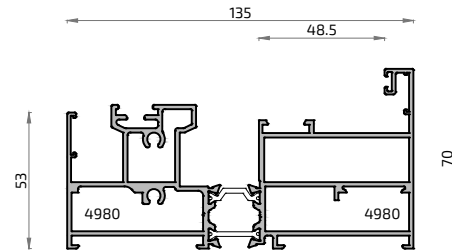
2

Perfiles

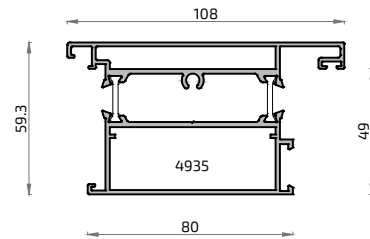
MATRA 135 RPT Monocarril

8974M

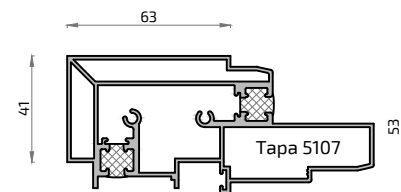
Cerro Monocarril MATRA 135 RPT

**8971M**

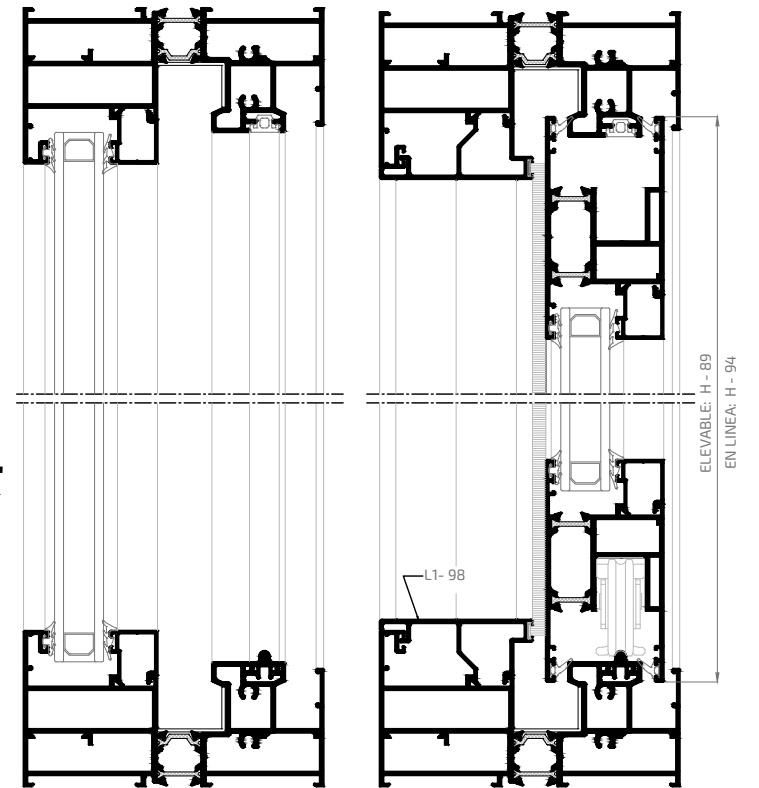
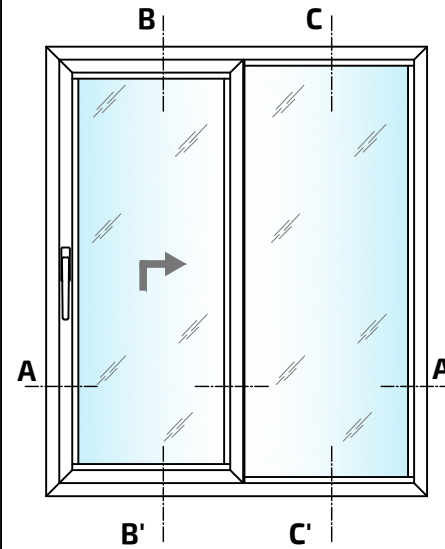

Pilastra Monocarril MATRA 135 RPT

**16104** **NO STOCK**

Esquinero Hoja MATRA 135 RPT

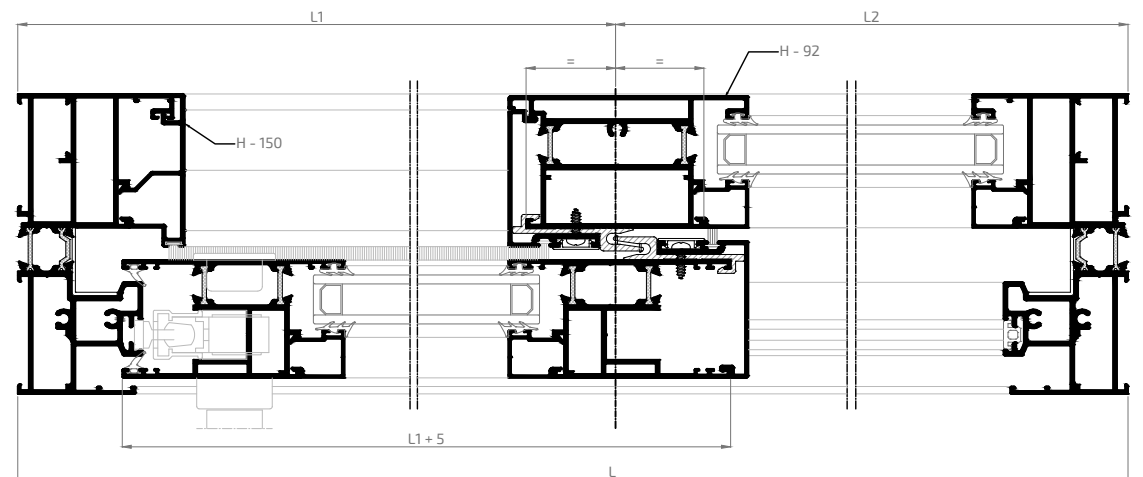
**8973**

Tapa Exterior Cerro Monocarril MATRA 135 RPT



Sección B-B'

Sección C-C'



Sección A-A'

* Tabla de Junquillos 1 (Altura 20 mm)

[illegible]

Juntas Exteriores	
4057	
4850	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tabla de Acristalamiento

MATRA 135 RPT

Juntas INTERIORES de acristalamiento					
5194	1337	1338	4089	4091	5261
					
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					